



ISO-DYN Rollenkette / Rollerchains

Type			06	08	10	12	16	20	24	28	32
DIN 8187			$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	1" x 17,02mm	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$ "	$2 \times 1\frac{1}{4}$ "
Teilung	pitch	p	9,525	12,70	15,875	19,05	25,40	31,75	38,10	44,45	50,80
Lichte Weite	inner width	b ₁	5,72	7,75	9,65	11,68	17,02	19,56	25,40	30,99	30,99
Rollen Ø	roller Ø	d1	6,35	8,51	10,16	12,07	15,88	19,05	25,40	27,94	29,21
Bolzen Ø	bolt Ø	d2	3,28	4,45	5,08	5,72	8,28	10,19	14,63	15,9	17,81
Laschenhöhe max.	height of plate max.	g	8,20	11,80	14,70	16,10	21,00	26,40	33,40	37,00	42,2
Innenlasche Ø	inner plate Ø	s1	1,20	1,60	1,60	1,80	3,50	4,50	6,00	7,00	7,00
Aussenlasche Ø	outer plate Ø	s2	1,00	1,40	1,50	1,80	3,00	3,50	5,00	6,00	6,00

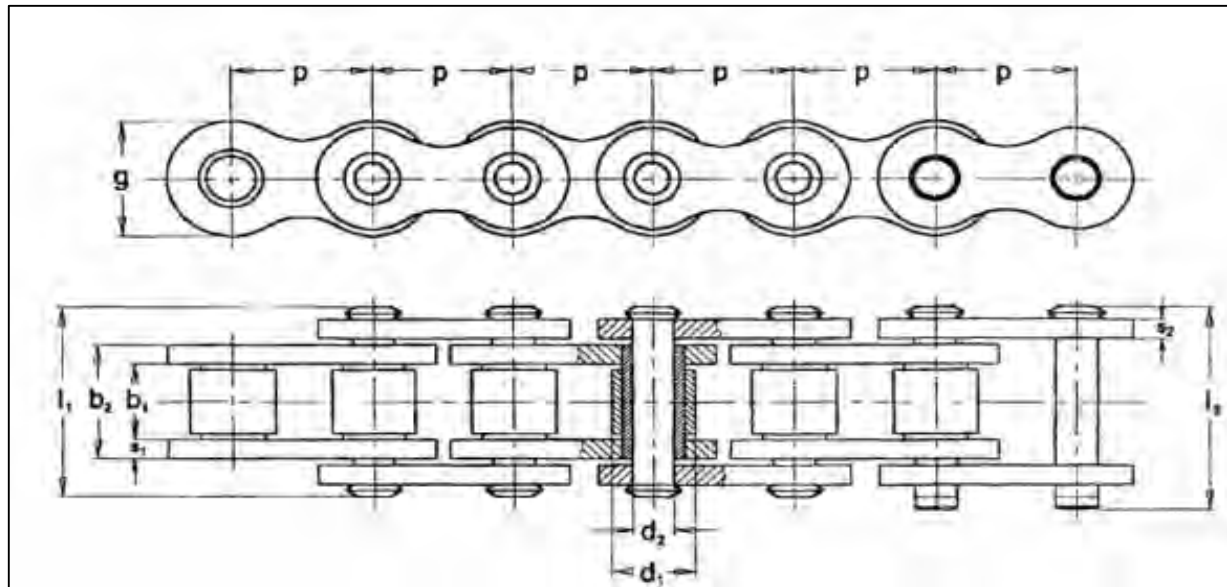


Type			06B1	08B1	10B1	12B1	16B1	20B1	24B1	28B1	32B1
		l1	13,50	17,00	19,60	22,70	36,10	43,20	53,40	65,10	67,40
		l2	16,80	20,90	23,70	27,30	41,50	49,30	60,00	72,50	75,30
mind. Bruchkraft	min. breaking load	kN	9,00	18,00	22,40	29,00	60,00	95,00	160,00	200,00	250,00
Gewicht (kg/m)	Weight (kg/m)		0,41	0,70	0,95	1,25	2,70	3,80	7,00	8,30	10,50

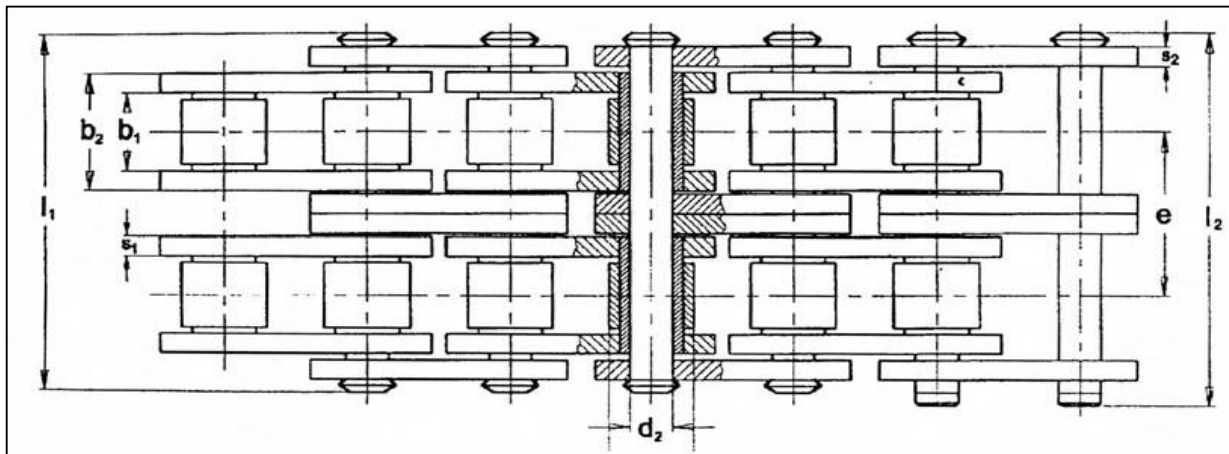















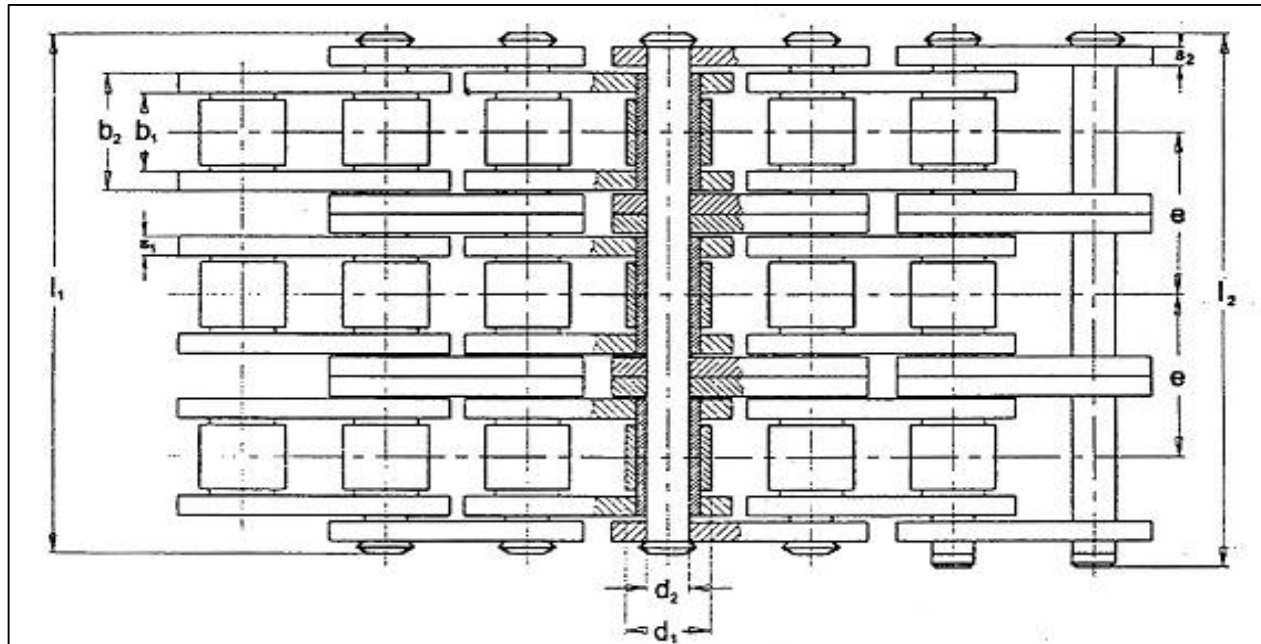
Type			06B2	08B2	10B2	12B2	16B2	20B2	24B2	28B2	32B2
		l1	23,80	31,00	36,20	42,20	68,00	79,00	101,00	124,00	126,00
		l2	27,10	34,90	40,30	46,80	73,40	85,10	107,60	131,40	133,90
mind. Bruchkraft	min. breaking load	kN	16,00	32,00	40,00	53,00	106,00	170,00	280,00	360,00	450,00
Gewicht (kg/m)	Weight (kg/m)		0,78	1,35	1,80	2,50	5,40	7,20	13,50	16,60	21,00

W. Stenwei

Antriebsselemente GmbH



Type			06B3	08B3	10B3	12B3	16B3	20B3	24B3	28B3	32B3
		l1	34,00	44,90	52,80	61,70	99,90	116,00	150,00	184,00	184,00
		l2	37,30	48,80	56,90	66,30	105,30	122,10	156,60	191,40	191,90
mind. Bruchkraft	min. breaking load	kN	23,60	47,50	60,00	80,00	160,00	250,00	425,00	530,00	670,00
Gewicht (kg/m)	Weight (kg/m)		1,18	2,00	2,80	3,80	8,00	11,00	21,00	25,00	32,00

Verbindungsglieder und Einzelteile		Connecting elements and spare parts		
		Simplex	Duplex	Triplex
Bezeichnung	Typ			
Innenglied Inner link	B			
Außenglied Outer link	A			
Verbindungsglied mit Feder Connecting link with spring clip	E			
Verbindungsglied mit Splint Connecting link with cotter pin	S			
Gekröpftes Glied mit Splint Offset link with cotter pin	L			
Gekröpftes Doppelglied Double offset link	C	